



Промышленные принтеры

ZX1200i/ZX1200Xi
ZX1300i/ZX1300Xi
ZX1600i



Новое поколение высокопроизводительных промышленных принтеров штрих-кодов.


Широкий выбор стандартных интерфейсов позволяет интегрировать принтер сразу в несколько рабочих процессов. Компактная и прочная стальная конструкция подойдет для работы в самых требовательных областях применения.



Большой интуитивно понятный сенсорный ЖК-экран позволяет контролировать процесс печати.



Три USB-хост порта для интеграции сразу с несколькими устройствами.

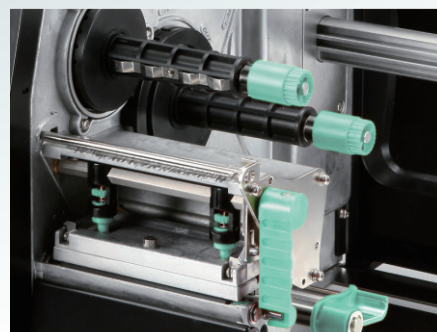

Высокопроизводительный принтер, предназначенный для больших объемов печати

- Скорость печати до 14 дюймов в секунду.
- Идеально подходит как для печати больших объемов, так и для высокоточной печати.

GoDEX


TAIWAN
 EXCELLENCE 2014

ZX1200i / ZX1300i / ZX1600i Технические характеристики

Модель		ZX1200i	ZX1300i	ZX1600i
Метод печати		Термоперенос / Прямая термопечать		
Разрешение		203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точки/мм)	600 dpi (24 точки/мм)
Скорость печати		10 IPS (254 мм/сек)	7 IPS (177 мм/сек)	4 IPS (101.6 мм/сек)
Ширина печати		4.09" (104 мм)	4.09" (от 104 мм до 105.7мм)	4.09" (от 104 мм до 105.6мм)
		Мин. 0.16" (4 мм)** – Макс. 180" (4572 мм)	Мин. 0.16" (4 мм)** – Макс. 85" (2159 мм)	Мин. 0.16" (4 мм)** – Макс. 26" (660 мм)
Длина печати				
Процессор		32 битный RISC процессор		
Память		128 МБ Флеш (60 МБ доступно пользователю)		
Флеш SDRAM		32 МБ		
Тип сенсора		Перемещаемый сенсор на отражение, фиксированный сенсор на просвет		
		Непрерывные носители, этикет лента с разрывом, этикет лента с чёрной меткой, этикет лента с отверстием		
		длина этикетки устанавливается автоматически или программно		
		Отрыв : Мин. 1" (25.4 мм) – Макс. 4.65" (118 мм)		
Материал для печати		Макс. резак: 4.61" (117 мм)		
		Отделитель/смотчик : Макс. 4.64" (118 мм)		
		Мин. 0.003" (0.076 мм) – Макс. 0.01" (0.25 мм)		
		Макс. 8" (203.2 мм)		
Толщина		Мин. 1.5" (38.1 mm) – Макс. 3" (76.2 мм)		
Диаметр рулона		Макс. 8" (203.2 мм)		
Диаметр втулки		Мин. 1.5" (38.1 mm) – Макс. 3" (76.2 мм)		
Тип		Wax, wax/resin, resin		
Длина		Макс. 1476.38" (450 м)		
Термотрансферная лента		Мин. 1.18" (30 мм) – Макс. 4.33" (110 мм)		
		Диаметр рулона		
		3" (76.2 мм)		
		Диаметр втулки		
		1" (25.4 мм)		
Языки принтера		Автоматическое переключение EZPL,GEPL,GZPL		
		Редактор этикеток		
		GoLabel (только для EZPL)		
Программное обеспечение		Драйвер		
		DLL		
		Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008 、 MAC Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B		
Встроенные шрифты		Растровые шрифты		
		Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°, поворачиваемые отдельные символы на 90°, 180°, 270°. Шрифты, размер которых по горизонтали и вертикали можно увеличивать в 8 раз.		
		Масштабируемые шрифты		
		Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°		
Загружаемые шрифты		Растровые шрифты		
		Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°, поворачиваемые отдельные символы на 90°, 180°, 270°		
		Азиатские шрифты		
		16x16, 24x24. Традиционный китайский (BIG-5), Упрощенный китайский (GB2312), Японский (S-JIS), Корейский (KS-X1001), Шрифты с 8-ми кратным увеличением по горизонтали и вертикали, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°		
		Масштабируемые шрифты		
		Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°		
Типы штрих-кодов		1D штрих-коды		
		China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (12 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight		
		2D штрих-коды		
		Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite		
Кодовые страницы		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 、 UTF16BE 、 UTF16LE		
Обработка изображений		По умолчанию: BMP, PCX. Другие графические форматы загружаются с помощью GoLabel.		
Интерфейсы		• USB 2.0 (B-Type) • Последовательный порт: RS-232 (DB-9) • IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet порт (RJ-45) • 3 порта USB-хост (тип A): 2 порта на передней панели, 1 порт на задней панели		
Панель управления		• Цветной сенсорный ЖК дисплей 3.2" • Кнопка включения/выключения питания со светодиодной зеленой подсветкой • Кнопка управления : FEED/ПАУЗА/ОТМЕНА с 2-х цветной светодиодной подсветкой: Готов (зеленый); Ошибка (красный) • Кнопка калибровки на задней панели		
RTC (часы реального времени)		Установлены		
Питание		Импульсный внешний сетевой адаптер,100/240 В переменного тока, 50/60 Гц		
Температура		Работа		
		От 5°C до 40°C		
		Хранение		
		От -20°C до 60°C		
Влажность		Работа		
		20-85%, без конденсации		
		Хранение		
		10-90%, без конденсации		
Сертификация		CE (EMC) 、 FCC Class B 、 CB 、 UL 、 cUL		
Размеры		Длина		
		465 мм		
		Высота		
		312 мм		
		Ширина		
		269 мм		
Вес		13.6 кг (без расходных материалов)		
Опции и аксессуары		Модуль резака		
		Модуль LPT адаптера (Cetronic 36 пин)		
		Модуль Bluetooth		
		Модуль WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)		
		Интерфейс аппликатора (DSUB-мама 15 пин)		
		Внешний смотчик этикеток		
		Отделитель этикеток + Внутренний смотчик		

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и / или продуктов являются товарными знаками и / или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

** Минимальная высота и максимальная скорость печати может зависеть от таких факторов, как тип этикетки, толщина, расстояние, подложки и т. д. Компания Godex рада протестировать не минимальную высоту печати и возможность максимальной скорости печати

ZX1200Xi / ZX1300Xi Технические характеристики

Модель		ZX1200Xi	ZX1300Xi
Метод печати		Термоперенос / Прямая термопечать	
Разрешение		203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
Скорость печати		14 IPS (356 мм/сек)	10 IPS (254 мм/сек)
Ширина печати		4.09" (104 мм)	4.09" (от 104 мм до 105.7 мм)
Длина печати		Мин. 0.16" (4 мм)** – Макс. 180" (4572 мм)	Мин. 0.16" (4 мм)** – Макс. 85" (2159 мм)
Процессор		32 битный RISC процессор	
Память	Флеш	128 МБ Флеш (60 МБ доступно пользователю)	
	SDRAM	32 МБ	
Тип сенсора		Перемещаемый сенсор на отражение, фиксированный сенсор на просвет	
Материал для печати	Тип	Непрерывные носители, этикет лента с разрывом, этикет лента с чёрной меткой, этикет лента с отверстием длина этикетки устанавливается автоматически или программно	
	Ширина	Отрыв : Мин. 1" (25.4 мм) – Макс. 4.65" (118 мм)	
	Толщина	Макс. резак: 4.61" (117 мм)	
	Диаметр рулона	Отделитель/смотчик : Макс. 4.64" (118 мм)	
	Диаметр втулки	Мин. 0.003" (0.076 мм) – Макс. 0.01" (0.25 мм)	
	Тип	Макс. 8" (203.2 мм)	
	Длина	Мин. 1.5" (38.1 мм) – Макс. 3" (76.2 мм)	
Термотрансферная лента	Ширина	Wax, wax/resin, resin	
	Диаметр рулона	Макс. 1476.38" (450 м)	
	Диаметр втулки	Мин. 1.18" (30 мм) – Макс. 4.33" (110 мм)	
	Языки принтера	Автоматическое переключение EZPL, GEPL, GZPL	
Программное обеспечение	Редактор этикеток	GoLabel (только для EZPL)	
	Драйвер DLL	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1	
Встроенные шрифты	Растровые шрифты	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B	
	Масштабируемые шрифты	Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°, поворачиваемые отдельные символы на 90°, 180°, 270°. Шрифты, размер которых по горизонтали и вертикали можно увеличивать в 8 раз.	
Загружаемые шрифты	Растровые шрифты	Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°, поворачиваемые отдельные символы на 90°, 180°, 270°	
	Азиатские шрифты	16x16, 24x24. Традиционный китайский (BIG-5), Упрощенный китайский (GB2312), Японский (S-JIS), Корейский (KS-X1001), Шрифты с 8-ми кратным увеличением по горизонтали и вертикали, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°	
	Масштабируемые шрифты	Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°	
Типы штрих-кодов	1D штрих-коды	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight	
	2D штрих-коды	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite	
Кодовые страницы		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869	
Обработка изображений		Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
Интерфейсы	Обработка изображений	Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
	Интерфейсы	По умолчанию: BMP, PCX. Другие графические форматы загружаются с помощью GoLabel.	
Панель управления	Интерфейсы	• USB 2.0 (B-Type) • Последовательный порт: RS-232 (DB-9) • IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet порт (RJ-45) • 3 порта USB-хост (тип A): 2 порта на передней панели, 1 порт на задней панели	
	Панель управления	• Цветной сенсорный ЖК дисплей 3.2" • Кнопка включения/выключения питания со светодиодной зеленой подсветкой • Кнопка управления : FEED/ПАУЗА/ОТМЕНА с 2-х цветной светодиодной подсветкой: Готов (зеленый); Ошибка (красный) • Кнопка калибровки на задней панели	
RTC (часы реального времени)		Установлены	
Питание		Импульсный внешний сетевой адаптер, 100/240 В переменного тока, 50/60 Гц	
Температура	Работа	От 5°C до 40°C	
	Хранение	От -20°C до 60°C	
Влажность	Работа	20-85%, без конденсации	
	Хранение	10-90%, без конденсации	
Сертификация		CE (EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL	
Размеры	Длина	465 мм	
	Высота	312 мм	
	Ширина	269 мм	
Вес		13.6 кг (без расходных материалов)	
Опции и аксессуары	Опции и аксессуары	Модуль резака	
	Опции и аксессуары	Модуль LPT адаптера (Cetronic 36 пин)	
	Опции и аксессуары	Модуль Bluetooth	
	Опции и аксессуары	Модуль WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)	
	Опции и аксессуары	Интерфейс аппликатора (DSUB-мама 15 пин)	
		Внешний смотчик этикеток	
		Отделитель этикеток + Внутренний смотчик	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 Все названия компаний и / или продуктов являются товарными знаками и / или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
 ** Минимальная высота и максимальная скорость печати может зависеть от таких факторов, как тип этикетки, толщина, расстояние, подложки и т. д. Компания Godex рада протестировать не минимальную высоту печати и возможность максимальной скорости печати



infocellprint.ru

+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"

г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26