


CHAINWAY® C61



Chainway C61 — это надежный портативный компьютер нового поколения. C61 оснащен ОС Android 9 / 11 и 8-ядерным процессором Qualcomm. Устройство имеет клавиатуру с 27 / 37 / 47 клавишами, съемный аккумулятор 6700mAh и поддерживает функцию быстрой зарядки, а также его можно доукомплектовать рукояткой с расширенным аккумулятором 5200mAh. Этот мобильный компьютер идеально подходит для применения в логистике, складском хозяйстве, производстве, розничной торговле, управлении активами и т.д.

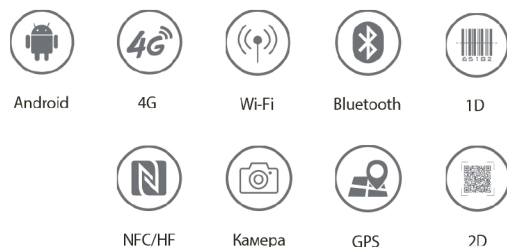

27 37 47

CHAINWAY®
C61

Физические характеристики

Габариты	202,0 x 72,5 x 32,0 мм
Вес	370 г
Дисплей	4-дюймовый полноэкранный дисплей высокой четкости, TN LTPS 800 * 480
Сенсорная панель	Мультисенсорная панель, поддерживает работу в перчатках и с мокрыми руками
Источник питания	Li-ion аккумулятор 6700 мАч Режим ожидания до 680 часов Время непрерывной работы 12 часов Время зарядки 3,5 часа
Дополнительные слоты	1 комбинированный
Интерфейсы	Android 9: USB 3.0, Type-c, OTG Android 11: USB 3.1, Type-c, OTG
Аудио	Динамик, 2 микрофона, 1 для шумоподавления
Клавиатура	5 боковых клавиш: 2 клавиши сканирования + 2 клавиши регулировки громкости + 1 определяемая пользователем клавиша Клавиатура: 27 / 37 / 47 клавиш;
Датчики	Гравитационный датчик, датчик приближения, датчик освещенности, датчик акселерометра
LED индикатор	Заряд, питание, индикатор состояния

Производительность

Процессор	Android 9: Qualcomm Snapdragon™450 Octa-core, 1.8 ГГц, Android 11: Qualcomm Snapdragon™662 Octa-core, 2.0 ГГц
Память	3 ГБ + 32 ГБ / 4 ГБ + 64 ГБ
Расширение до	128 ГБ MicroSD

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	от -20°C до 50°C
Температура хранения	от -40°C до 70°C
Допустимая влажность	5-95% без конденсата
Ударостойкость	Падения с 1,8 м на бетон / 5,9 фута во всем диапазоне рабочих температур
Класс защиты	IP65
Устойчивость к статическому электричеству	±15 КВ воздушный разряд, ±8 КВ проводящий разряд

Среда разработки

Операционная система	Android 9.0; GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, поддержка SafeUEM, 90-дневные обновления безопасности; Android 11; GMS, 90-day security updates, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM supported. Committed support for a future upgrade to Android 12, 13, and Android 14 pending feasibility
SDK	Chainway Software Development Kit
Язык программирования	Java
Инструменты	Eclipse / Android Studio

Характеристики связи

WLAN	802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, двухдиапазонный 2.4G / 5G, IPV4, IPV6, 5G PA
WWAN (европейский стандарт)	2G: 850/900/1800/1900 МГц 3G: CDMA EVDO: BCO WCDMA: 850/900/1900/2100 МГц TD-SCDMA: A / F (B34 / B39) 4G: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41
Vo-LTE	Поддержка голосового видеозвонка Vo-LTE HD
Bluetooth	Android 9.0: Bluetooth 4.2 / 4.1 + HS / 4.0 / 3.0 + HS / 2.1 + EDR Android 11.0: Bluetooth 5.1
Навигация (GNSS)	GPS / AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, внутренняя антенна

Характеристики сканера

Сканирующий модуль 2D	Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30
1D коды	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, и др.
2D коды	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode; Почтовые индексы: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) и др.

Камера

Камера	13 Мпикс, автофокус, вспышка
--------	------------------------------

NFC

Частота	13,56 МГц
Протокол	ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 и др.
Поддерживаемые чипы	M1 cards (S50, S70), CPU cards, NFC метки, и др.
Радиус действия	2-4 см



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"
г. Москва, ул. Мионовская, д. 33, стр. 26